



CONTACTO RÁPIDO

342-1010338



HIDROLAVADORAS

Limpiar nunca
fué más Fácil



evans.com.mx


HIDROLAVADORAS

EVANS®

COMERCIAL



INDUSTRIAL

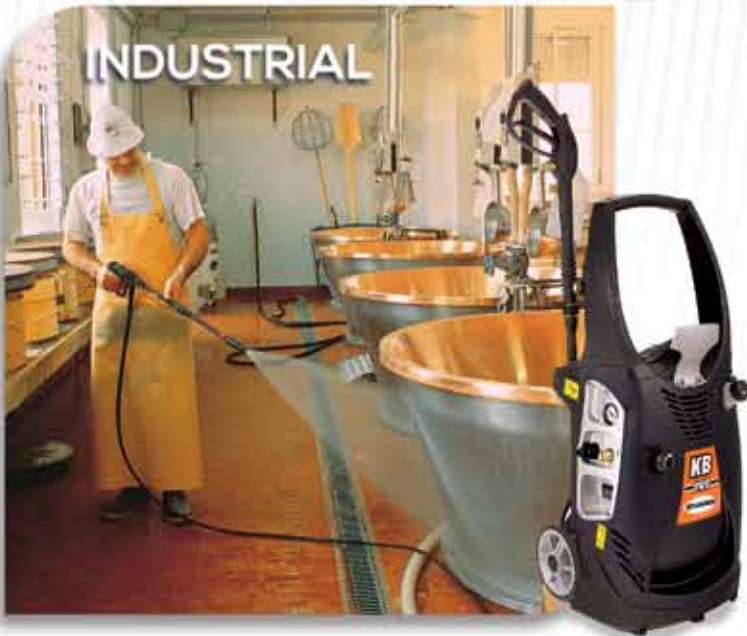

HIDROLAVADORAS GASOLINA USO COMERCIAL

Limpiar nunca fué más fácil



Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

IDEAL PARA LIMPIEZA DE AUTOS, TERRAZAS, DRENAJES, MAQUINARIA, FUMIGACIÓN DE PLANTAS, LIMPIEZA CON DETERGENTES.

- Mayor resistencia a la oxidación
- Mayor poder de limpieza
- Mayor duración y tiempo de uso continuo
- Aplicaciones comerciales
- Carro con diseño ergonómico y de fácil transportación



Uso Comercial

Powered by:

KOHLER®



BOQUILLAS INTERCAMBIABLES,
DE FÁCIL Y RÁPIDA CONEXIÓN PARA
DIFERENTES USOS

PORTALANZA Y PORTAMANGUERA,
PARA UNA MAYOR COMODIDAD.

BOMBA AXIAL,
CON CABEZA DE LATÓN FORJADA Y
PISTONES RECUBIEROS DE CERÁMICA

HC12L25MG0650K

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
HC12L25MG0650K	50 Kg	59 x 41 x 58 cm
HC12L27MG0700TH	51 Kg	59 x 41 x 58 cm

CODIGO	BOMBA	CAUDAL	PRESIÓN	MARCA MOTOR	POTENCIA MOTOR	CICLOS	RPM	TEMPERATURA MÁX. DE OPERACIÓN
HC12L25MG0650K	AXIAL	12 l/min (3 GPM)	172 bar (2,500 psi)	KHOLER®	6.5 HP (4.9 kw)	4	3,400	60°C
HC12L27MG0700TH	AXIAL	12 l/min (3 GPM)	186 bar (2,700 psi)	THUNDER®	7.5 HP (5.6 kw)	4	3,400	60°C



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS USO INDUSTRIAL

Lavar nunca fué tan fácil!



Uso Industrial



HI089L19ME300

IDEAL PARA LIMPIEZA DE AUTOS, TERRAZAS, DRENAJES, MAQUINARIA, FUMIGACIÓN DE PLANTAS, LIMPIEZA CON DETERGENTES.

- Mayor resistencia a la oxidación
- Mayor poder de limpieza
- Mayor duración y tiempo de uso continuo
- Aplicaciones comerciales
- Carro con diseño ergonómico y de fácil transportación



HI06L15ME150

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
HI06L15ME150	19 Kg	50.9 x 35.6 x 30.5 cm
HI07L20ME200E	19.6 Kg	50.9 x 35.6 x 30.5 cm
HI08L15ME200	25 Kg	41 x 23 x 24 cm
HI08L19ME300	58 Kg	56 x 52 x 99 cm



MODELO	BOMBA	CAUDAL	PRESIÓN	MARCA ELÉCTRICO	POTENCIA MOTOR	RPM	VOLTAJE	AMPERES	FRECUENCIA
HI06L15ME150	TRIPLEX	6.2 l/min (1.6 GPM)	100 bar (1500 psi)	MONOFÁSICO	1.5HP (1.1 kw)	1750	110 V	13.2 A	60 Hz
HI07L20ME200E	TRIPLEX	7.5 l/min (2 GPM)	100 bar (1500 psi)	MONOFÁSICO	2HP (1.5 kw)	1750	110 V	18.5 A	60 Hz
HI08L15ME200	TRIPLEX	8 l/min (2.1 GPM)	103 bar (1500 psi)	MONOFÁSICO	3.5HP (2.6 kw)	1750	115 V	20 A	60 Hz
HI08L19ME300	TRIPLEX	8 l/min (2.1 GPM)	131 bar (1900 psi)	MONOFÁSICO	3HP (2.6 kw)	1750	115 V	15 A	60 Hz

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS USO INDUSTRIAL

Lavar nunca fué tan fácil



Uso Industrial

LIMPIEZA DE AUTOS, EMBARCACIONES, TERRAZAS, DRENAJES, MAQUINARIA, DESINFECCIÓN DE NAVES AVÍCOLAS, FERTILIZACIÓN, Y FUNIGACIÓN DE PLANTAS, LIMPIEZA CON DETERGENTES

- Mayor poder de limpieza
- Gran durabilidad por la alta calidad de sus componentes
- Diseño compacto de fácil almacenaje
- Mayor duración y tiempo de uso continuo
- Mayor resistencia a la oxidación



HI16L30ME07504



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
HI21L30ME10004	63 Kg	56 x 52 x 99 cm
HI16L30ME07504	58 Kg	56 x 52 x 99 cm
HI16L20ME05004	55 Kg	56 x 52 x 99 cm



CODIGO	BOMBA	CAUDAL	PRESIÓN	MARCA MOTOR	POTENCIA MOTOR	RPM	VOLTAJE	AMPERES	FRECUENCIA
HI21L30ME10004	TRIPLEX	21 l/min (5 GPM)	207 bar (3,000 psi)	TRIFÁSICO	10.0 HP (7.5 kW)	1,715	220/440 V	26.6/13.3	60 HZ
HI16L30ME07504	TRIPLEX	16 l/min (4 GPM)	207 bar (3,000 psi)	TRIFÁSICO	7.0 HP (5.2 kW)	1,715	220/440 V	20.4/10.2	60 HZ
HI16L20ME05004	TRIPLEX	16 l/min (4 GPM)	140 bar (2,000 psi)	TRIFÁSICO	5.0 HP (3.7 kW)	1,715	220/440 V	13.6/6.0	60 HZ



HIDROLAVADORAS GASOLINA USO INDUSTRIAL

Lavar nunca fué tan fácil!



Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



LIMPIEZA DE AUTOS, EMBARCACIONES, TERRAZAS, DRENAJES, MAQUINARIA, DESINFECCIÓN DE NAVES AVÍCOLAS, FERTILIZACIÓN, Y FUNIGACIÓN DE PLANTAS, LIMPIEZA CON DETERGENTES

Powered by:



- Mayor poder de limpieza
- Gran durabilidad por la alta calidad de sus componentes
- Diseño compacto de fácil almacenaje
- Mayor duración y tiempo de uso continuo
- Mayor resistencia a la oxidación



HI12L30MG1000TH

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
HI12L30MG1000TH	65 Kg	78 x 50 x 58 cm
HI16L36MG1600TH	70 Kg	83 x 50 x 58 cm

CODIGO	BOMBA	CAUDAL	PRESIÓN	MARCA MOTOR	POTENCIA MOTOR	CICLOS	RPM	TEMPERATURA MÁX. DE OPERACIÓN
HI12L30MG1000TH	TRIPLEX	12 l/min (3 GPM)	207 bar (3,000 psi)	THUNDER®	10.0 HP (6.7 kw)	4	3,600	60°C
HI16L36MG1600TH	TRIPLEX	16 l/min (4 GPM)	248 bar (3,600 psi)	THUNDER®	16.0 HP (11.9 kw)	4	3,600	60°C