



CONTACTO RÁPIDO
342-1010338



FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteria reforma.com

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

- Abrazaderas de Acero Inoxidable
- Aceite Penetrante WD-40
- Aceiteras Cuentagotas
- Aceites Lubricantes
- Activadores, Aceleradores, Primers y Limpiadores
- Adhesivos de alto desempeño
- Adhesivos y Selladores Industriales PRESTO
- ALLIGATOR: Grapas para Banda
- Amortiguadores de Presión y Sifones
- Anticongelante SEKURIT
- Arrancadores de C.D.
- Asbesto en Polvo
- Banda eslabonada tipo "V" secciones "A" y "B"
- Banda Plana de Cuero
- Banda Plana de Hule y Lona para Transmisión de Potencia
- Banda Redonda de Cuero
- Bandas de Malla Abierta de Fibra de Vidrio con Teflón
- Bandas de Transmisión en Medidas Inglesas o Milimétricas
- Bandas de Transmisión Hi-Power II: Secciones A, B, C, D, E
- Bandas de Transmisión Super HC: 3V, 5V, 8V, 3VX, 5VX
- Bandas de Transmisión Tri-Power: AX, BX, CX
- Bandas HABASIT de sección redonda tipo Polycord
- Bandas Micro V
- Bandas Modulares HABASIT de polipropileno, polietileno o acetal
- Bandas para Transmisión de Potencia HABASIT
- Bandas para Velocidad Variable RVS
- Bandas Polyflex JB
- Bandas Sincrónicas: PowerGrip Timing, HTD, Polychain
- Bandas Transportadoras
- Bandas Vulcanizadas en Sinfín, Cejas, Guías y Empujadores Vulcanizados
- Barras de Nylacero
- Barras de Nylalloy
- BELTSERVICE: Bandas Transportadoras
- Botas de Hule Galgo
- BROWNING: Chumaceras, Cadenas, Reductores
- Bujes Taper y Bujes QD
- Cadena de Rodillos para Transmisión
- Cadena de Rodillos para Transmisión de Potencia
- Cadenas de Ingeniería
- Cangilones de Polietileno, Nylon y Uretano para Elevadores
- Cartón de Asbesto
- Cascos de Seguridad, Lentes y Caretas para Soldador Infra
- Catarinas para Cadena de Ingeniería
- Catarinas para Cadena de Rodillos con o sin Diente Endurecido
- Cintas de Fibra de Vidrio y Teflón con o sin Adhesivo
- CLIPPER: Grapas de Gancho para Bandas
- Clutches Mecánicos e Hidrostáticos (HSV)
- Controles para Motores de CD
- Coples de Engranés





FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx




UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteriareforma.com

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

Coples de Mordaza y de Cadena
Coples de Rejilla
Coples Elastoméricos
Coples Flexibles con Buje Intercambiable Taper-Lock
Coples Flexibles Omega
Coples Sure-Flex
Coronas de Bronce y Sinfines de Acero
Crema desengrasante para las manos
Cremalleras
Chumaceras de Bolas
Chumaceras de Rodillos
Chumaceras de Rodillos para Servicio Pesado
DODGE: Chumaceras, Reductores, Coples, Frenos
DOW CORNING/MOLYKOTE: Lubricantes Especializados
Elevadores de Cangilones
Elevadores Helicoidales Verticales
Empaque de Silicón
Empaque de Vitón
Empaque Hule Esponja
Empaque Natural Ambar
Empaque Nitrilo Sanitario
Empaques Cuadrados Trenzados de Diferentes Fibras Lubricados con Grafito
Empaques Cuadrados Trenzados de Diferentes Fibras Lubricados con Teflón
Empaques para Tubo de Nivel
Empaques sección "V" para Pistones Hidráulicos (Chevrón)
Empujadores Vulcanizados o Atornillables para Bandas Transportadoras
Engranajes de Diente Recto y Cónico a 90°
Engrapadoras y Herramientas para Instalación de Grapas
Equipos de Control
EVEREST: Empaques Elastoméricos
Fajas Elásticas y Lentes de Seguridad Herhild
Fajas y Arnéses de Cuero y Nylon
Feltro Industrial de Lana
Fijadores de Partes Roscadas
Filtros tipo "Y"
FLEXCO: Grapa para Bandas
Frenos y Clutches Electromagnéticos
GARLOCK: Empaquetaduras
GATES: Bandas para transmisión de Potencia
GATES: Mangueras Industriales
GEORGIA DUCK: Bandas Transportadoras para toda aplicación
Grapas ALLIGATOR para banda abierta sección "V"
Grapas de Gancho de Alambre CLIPPER
Grapas de Placa Sólida o Abisagradas FLEXCO
Grapas de Plástico ALLIGATOR
Grapas en Acero al Carbón, Acero Inoxidable y Diferentes Metales
Grapas tipo Ready Set y Grapas de Golpe ALLIGATOR
Grasa para Rodamientos
Grasas y Lubricantes SEKURIT

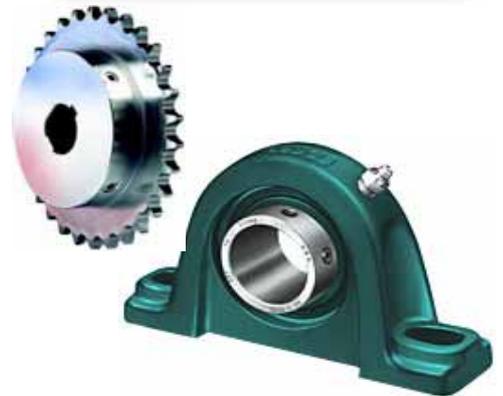



FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUÍA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx




¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteria reforma.com

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

Guantes de Carnaza, Oscaria, Lona y Asbesto
Guantes de Hule Adex
HABASIT: Bandas Transportadoras para toda aplicación
Herramientas Manuales
Hule Neopreno
Hule Redondo y Cuadrado
Hule Rojo SBR
Hule Tramado
Hules Especiales
Hules Industriales de Diversas Especificaciones
Impermeables
Inversores de Frecuencia (Drives)
Inversores de Frecuencia (Variadores Electrónicos de Velocidad)
Juntas de Expansión Elastoméricas
Juntas Rotativas para Vapor y Agua
Juntas Sellantes, Juntas Cortadas y Juntas Espirometálicas
Laminados de Fibras Inorgánicas, Gylon, Blue Gard, Carbón y Grafito
Limitadores de Torque
Lingote Cuadrado de Neopreno
Lingote Redondo de Neopreno
Lingote Redondo y Cuadrado de Neopreno Sanitario
LINK-BELT, REX: Cadenas, Chumaceras
LOCTITE: Adhesivos, Fijadores, Selladores
Manguera de PVC Transparente
Manguera de PVC Transparente Tramada
Mangueras Ducto de Aire
Mangueras Gates para Aire, Agua y Vapor
Mangueras Industriales Gates
Mangueras para Alimentos (F.D.A. Y U.S.D.A.)
Mangueras para manejo de Materiales a Granel, Polvos, Arena
Mangueras para Petróleo, Gasolina, Aceites y Combustibles
Mangueras para Productos Químicos
Manómetros llenos de Líquido para Vibraciones y Golpe de Ariete
Manómetros para uso Estándar
Manómetros para uso Hidráulico y Amoniaco
Manómetros para uso Superior en Acero Inoxidable
Manómetros, Termómetros, Sellos Mecánicos
MARTIN SPROCKET & GEAR: Poleas, Catarinas, Engranés, Transportadores
Mascarillas Willson
Mascarillas y Cubrebocas para Polvos
MECANICA FALK: Reductores, Coples
Mirillas de Cristal Refractario
MISCO: Trampas y Válvulas para Vapor
MORSE: Cadenas de Transmisión
Motores
Motores a prueba de Explosión
Motores con Freno Electromagnético
Motores de CD
Motores Estándar de CA





FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUÍA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteriareforma.com

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

Motores IEC
Motores Monofásicos
Motores para la Industria Alimenticia
Motores para Trabajo Pesado
Motores para uso con Inversor
Motores Sumergibles
Neocork para amortiguar Vibraciones
Niples para Mangueras
Pasadores para Grapas de Banda, Refacciones y Accesorios
Pegamentos de Contacto
Placas de Nylacero
Poleas de Buje Intercambiable para Banda Convencional
Poleas de Buje Intercambiable para Banda de Alta Capacidad
Poleas de tiempo
Poleas de Velocidad Variable
Poleas IBSA ranuradas para Bandas en Secciones A, B, C, D, 3V, 5V, 8V
Poleas Planas para Transmisiones, Transportadores y Elevadores
Poleas Timing y HTS para Transmisiones Síncronas
Portaelectrodos para Soldar
Productos de Servicio
Productos Ecológicos de Limpieza SILEX
Productos y Maquinados Especiales, bajo pedido
Protectores Auditivos y Tapones para oídos
Recubrimientos en Poleas Planas y Rodillos de Transportadores
Reductores de Corona y Sinfín
Reductores de Engranés con Flechas Colineales
Reductores de Engranés Helicoidales con Flechas Colineales y a 90°
Reductores de Salida Vertical
Reductores de Velocidad Montados en Flecha (Flecha Hueca)
Reductores y Motorreductores de Corona y Sinfín
Reductores y Motorreductores de Engranés Helicoidales
RELIANCE: Motores y Drives
Retenedores de Aceite Klozure
Retenedores para Ensamblados de Piezas Cilíndricas
Rodamientos y Rótulas
SCANDURA: Bandas Transportadoras y Elevadoras para toda clase de productos
SEALMASTER: Chumaceras
SEKURIT: Aceites, Grasas y Lubricantes
Selladores de Juntas y Uniones
Selladores de Roscas y Partes Porosas
Sellos Mecánicos VAZEL para uso industrial y doméstico
Sifones para Manómetros
SILEX: Productos Ecológicos de Limpieza
TB WOOD'S: Inversores, Coples, Poleas
Teflón en Cinta, Cordón, Barra, Lámina
Tela de Asbesto
Tela y Cintas de Fibra de Vidrio y Teflón con o sin Adhesivo
Telas, Cintas y Cordones Térmicos
Termómetros para diversas aplicaciones





FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUÍA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteriareforma.com

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

Tornillos para Elevador de Cangilones
Trampas Eliminadoras de Aire y Agua
Trampas para Vapor de Cubeta Invertida
Trampas para Vapor de Disco Controlado (Termodinámicas)
Trampas para Vapor de Flotador y Termostato
Transportadores de Arrastre (Rastras)
Transportadores Helicoidales
Tubos de Nivel de Cristal Refractario
Vacuómetros y Manovacúómetros
Válvulas para Tubos de Nivel
Válvulas Reguladoras de Presión para Vapor, Aire y Agua
Válvulas Reguladoras de Temperatura para Vapor, Aire y Agua
Vibroniveladores





desde 1917

FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUÍA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165


mmuam@prodigy.net.mx



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.ferreteriareforma.com

mmunguia@ferreteriareforma.com

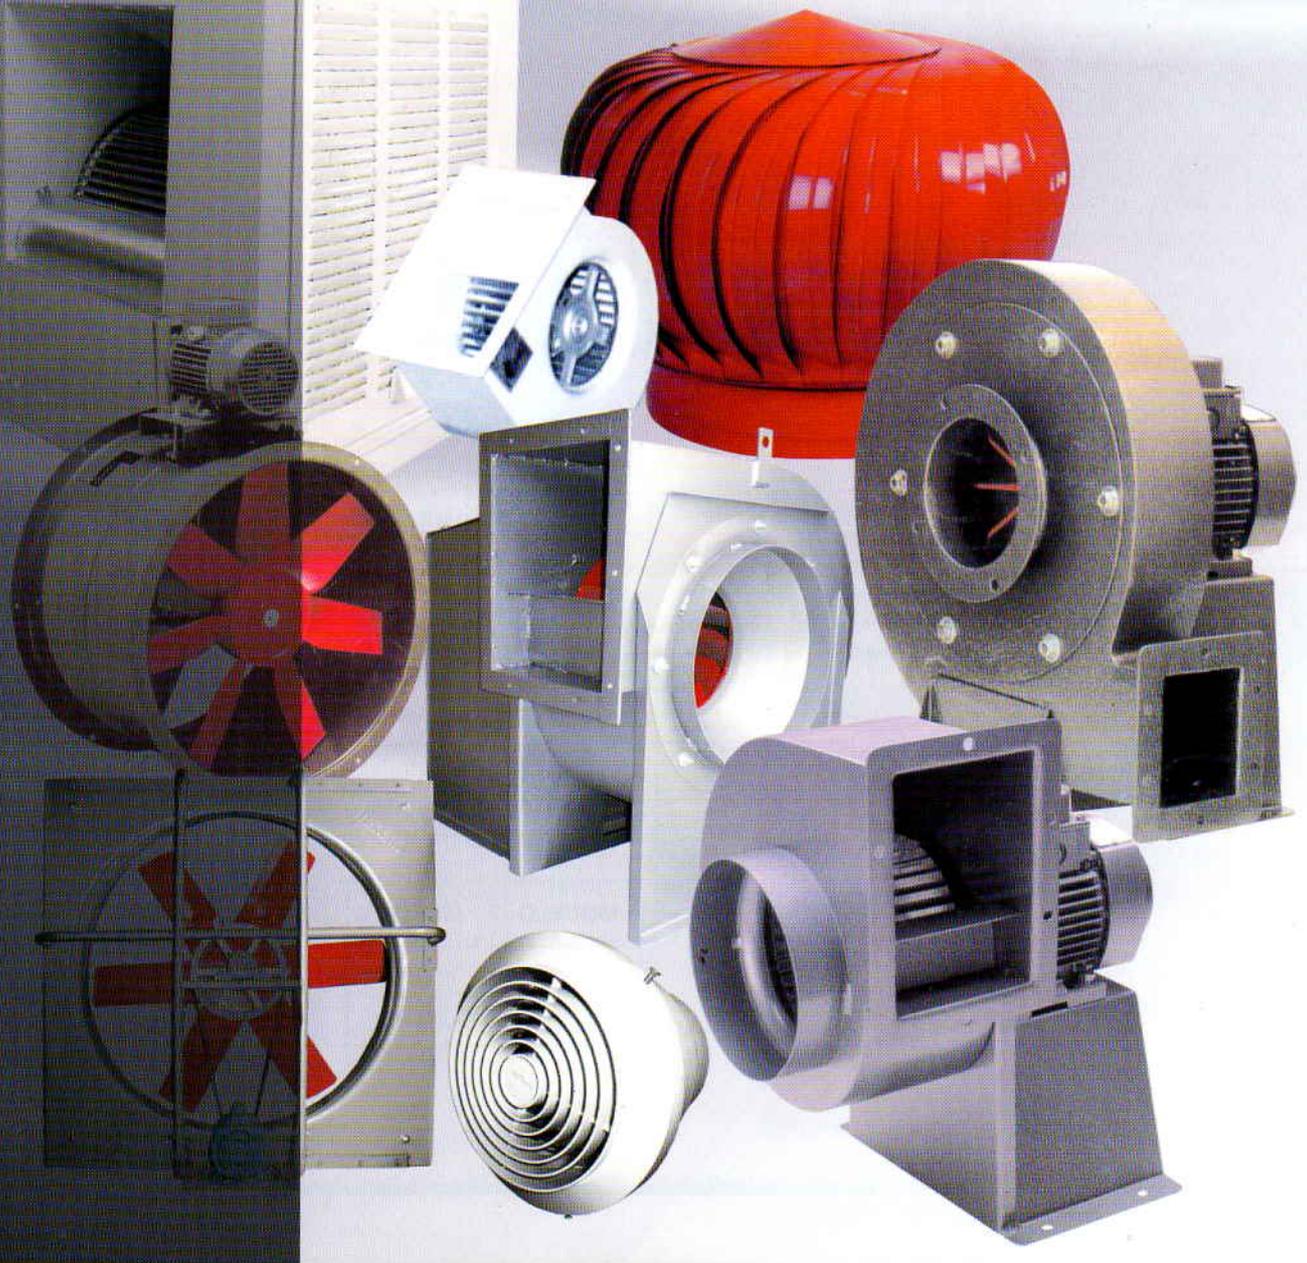

EXTRACTOR ATMOSFERICO



CARACTERISTICAS

- Sin motor.
- Accionados por el viento.
- Base construida según tipo de techo.
- No penetran lluvia.
- Mínimo mantenimiento.
- Rápida instalación.


MODELO	CUELLO	CAUDAL (m ³ hr)	ALTURA DE INSTALACION
AT-24"	60 cms	5.900	5-6 mts
AT-30"	76.2 cms	9.100	6 a 7 mts
AT-36"	91.4 cms	13.100	7 a 9 mts

EXTRACTOR AXIAL E-8, E-10, E12

CARACTERISTICAS

- Aplicación para muros.
- Terminación en redondo.
- Aspas alineadas y balanceadas.
- Marco protector y alambre.

MODELO	MOTOR	PCM	DIMENSIONES
E-8"	1/70	400	29 cms
E-10"	1/40	500	37 cms
E-12"	1/20	1050	43 cms

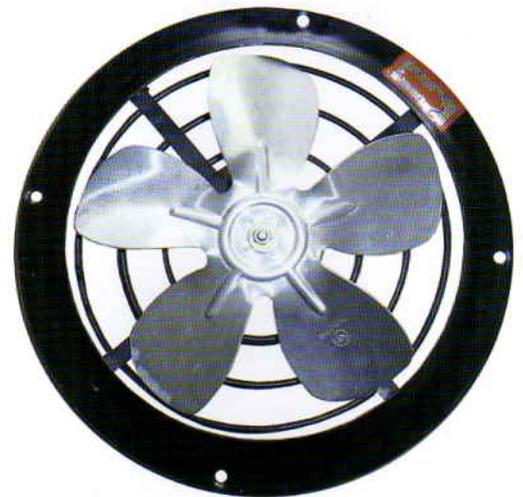

EXTRACTOR AXIAL AX-10 Y AX-12




CARACTERISTICAS

- Aplicación para muros.
- Motor monofásico fraccionario.
- Aspas alineadas y balanceadas.
- Marco protector y alambre.

MODELO	MOTOR	PCM	DIMENSIONES
AX-10"	1/40 H.P.	500	33 x 33 cms
AX-12"	1/20 H.P.	1050	41 x 41 cms

EXTRACTOR AXIAL CERRADO

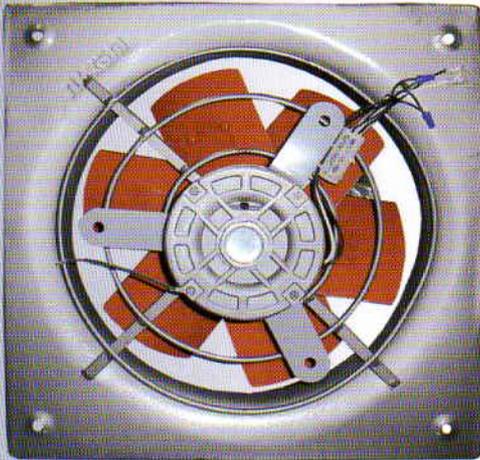

CARACTERISTICAS

- Motor totalmente cerrado.
- Aspa con alineación y balanceo preciso en seis hojas.
- Instalación en muros.
- Están diseñados para mover volúmenes de aire recintos que están contaminados.


MODELO	MOTOR	PC M	DIMENSIONES
AX-14	1/8	2900	51 x 51 cms

EXTRACTOR AXIAL DIRECTO AX-20

CARACTERISTICAS

- Directo al motor.
- Motor de 1/4 H.P.
- Motor monofásico o trifásico.
- Ahorradores de energía.
- Ventilación industrial, comercial, naves, talleres, fabricas.
- Fácil instalación.
- Empotrar en muros.


MODELO	MOTOR	PC M	DIMENSIONES
AX-20D	1/4	4000	66 x 66 cms

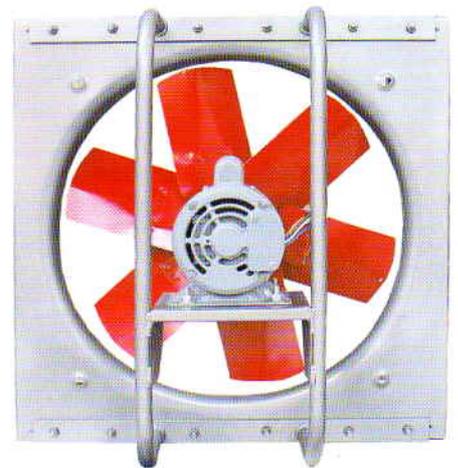

EXTRACTOR AXIAL CON TRANSMISION

CARACTERISTICAS

- Esta gama de extractores son especialmente para mover grandes volúmenes de aire a baja velocidad con mínimo nivel sonoro.
- Aspas en 6 hojas totalmente balanceadas.
- Motor monofásico o trifásicos.
- Ahorradores de energía.

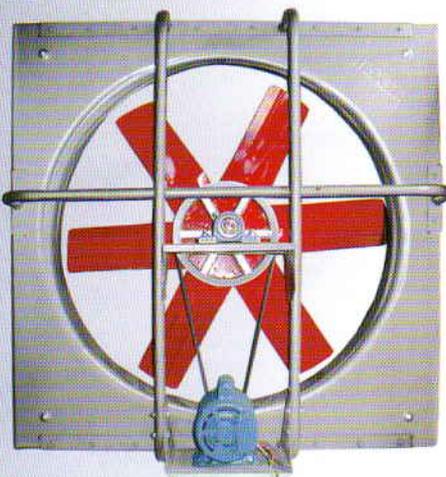

MODELO	MOTOR	PC M	DIMENSIONES
AX-20	1/2	4000	50.8 cms
AX-24	1/2	5000-5600	61 cms
AX-30	1/2	7000-8000	76 cms
AX-36	3/4	10000-11200	91.5 cms
AX-42	3/4	15000-16000	106.7 cms
AX-48	1	18000-19500	122.9 cms



EXTRACTOR TUBO-AXIAL DIRECTO



CARACTERISTICAS

- Aplicación directa.
- Ideal para ductería.
- Malla de protección en ambas partes.
- Muy ligeros.

MODELO	MOTOR	PC M	DIAMETRO
TD-10"	1/40	500	32 cms
TD-12"	1/20	1050	36 cms
TD-16"	1/8	1400	47 cms

EXTRACTOR TUBO-AXIAL 12", 16", 20"


CARACTERISTICAS

- Protección de polea y banda.
- La extracción no tiene contacto, con el motor.
- Motor monofásico o trifásico.
- Instalación en cualquier posición.
- Especial para extracción de solventes y gases.

MODELO	MOTOR	PC M	DIMENSIONES
TA-12"	1/4	1430	31 cms
TA-16"	1/2	2530	40.7 cms
TA-20"	3/4	5120	50.8 cms



EXTRACTOR TUBO-AXIAL 24", 30", 38"

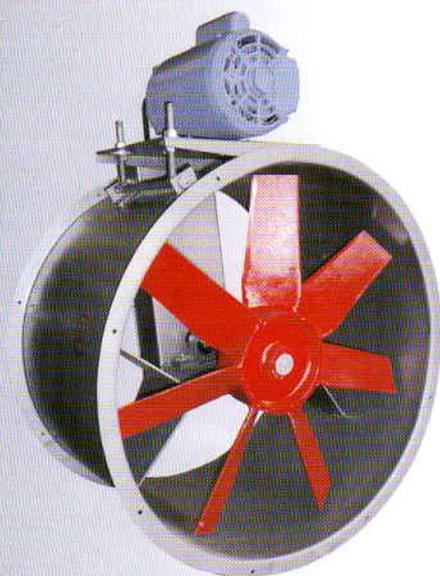

CARACTERISTICAS

- Protección de polea y banda.
- Polea de doble banda en fundición.
- Aspas en aluminio fundido.
- Motor al exterior.
- Motor trifásico o monofásico.
- Chumaceras de balero.
- Puede vehicular gases a temperaturas máximas de 150°


MODELO	MOTOR	PC M	m ³ /HRS
TA-24"	1	8235	14000
TAT-24"	1	8235	14000
TAT-24"/2	2	11470	19500
TAT-30"/2	2	13880	23600
TAT-30"/5	5	21180	36000

EXTRACTOR PARA CAMPANA MOD. ECC-1

CARACTERISTICAS

- Aplicación directa.
- Motor cerrado.
- Ideal para campana.
- Funciona en cualquier posición.

MODELO	MOTOR	PC M
ECC-1	1/8	800

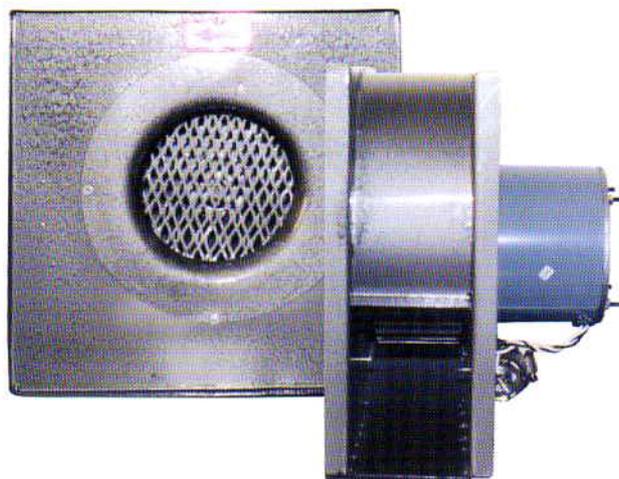

EXTRACTOR CENTRIFUGO DIRECTO MOD. 249



CARACTERISTICAS

- Aplicación directa.
- Ideal para ducteria.
- Turbina en plástico.
- Muy ligeros.


MODELO	MOTOR	PC M
E-249	1/40	249

EXTRACTOR CENTRIFUGO MOD. EC-306

CARACTERISTICAS

- Por su extractor de turbina pueden utilizarse en cualquier sistema de ducto, ya sea como extractores o inyectores de aire.
- Funcionan en cualquier posición.

MODELO	MOTOR	PC M
EC-306	1/20	306

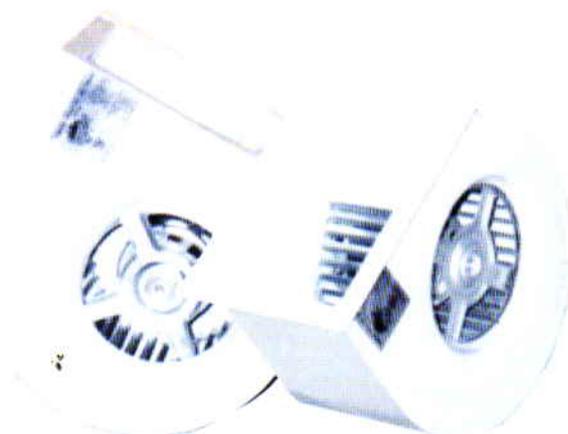


EXTRACTOR CENTRIFUGO DIRECTO MOD. ECD


CARACTERISTICAS

- Extractor de simple extracción con motor directamente acoplado con una turbina reforzada galvanizada.
- Boca de descarga en cuatro diferentes posiciones.
- Pueden ser excelentes extractores como inyectoros de aire.

MODELO	MOTOR	PC M
ECD-20	1/2	2000
ECD-30	3/4	3000
ECD-40	1	3900
ECD-50	2	5300
ECD-60	3	6500

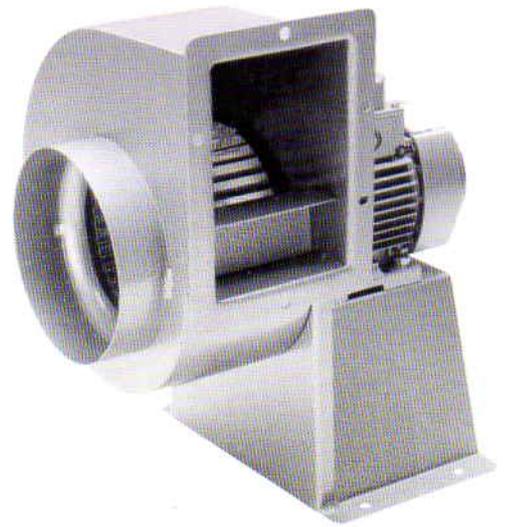

EXTRACTOR CENTRIFUGO DIRECTO MOD. ED

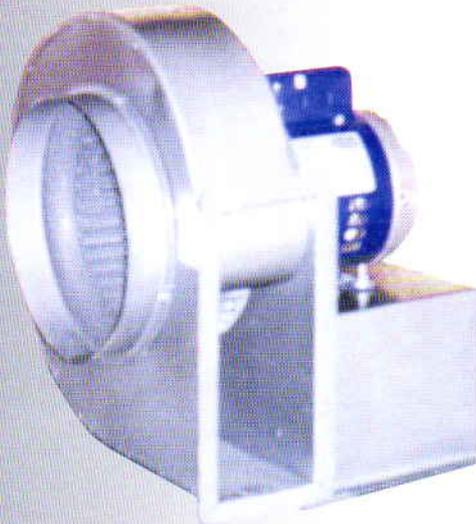

CARACTERISTICAS

- Extractor de simple extracción con motor directamente acoplado con una turbina reforzada galvanizada.
- Pueden ser excelentes extractores, como inyectoros de aire.
- Fácil instalación.
- Extracción de áreas localizadas.


MODELO	MOTOR	PC M
ED-1000	1/4	1000
ED-1200	1/2	1200
ED-1500	3/4	1500
ED-1700	1	1700

EXTRACTOR DIRECTO EN ALTA MOD. ECS

CARACTERISTICAS

- Impulsión de aire a presión.
- Motor en alta 3500 RPM.
- Rotor en aluminio fundido.
- Capacidad para transportar o recolectar polvos, virutas, aserrín, granos.
- Secadores.
- Trifásico o monofásico.

MODELO	MOTOR	PC M
ECS-400	1/2	230
ECS-800	3/4	470
ECS-1300	1	766
ECS-2000	1.5	1175
ECST-2600	3	1530
ECST-3500	5	2058

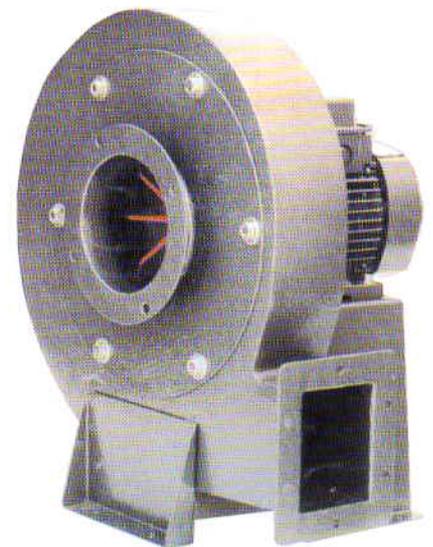

EXTRACTOR DIRECTO EN ALTA MOD. 450

CARACTERISTICAS

- Motor en alta a 3500 RPM.
- Extracción de polvos muy ligeros.
- Pueden ser excelentes, como inyector de aire.
- Extracción o inyección a presión media.


MODELO	MOTOR	PC M
450	1 1/4	450



EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TURBINA MOD. ES

CARACTERISTICAS

- Extractores para uso industrial y comercial son de operación económica. Pueden utilizarse tanto en sistema de ducto como en campanas, además ayuda a la economía de su empresa por su bajo costo de adquisición y mantenimiento. Por su efectiva versatilidad, además de extractores son excelentes inyector de aire.

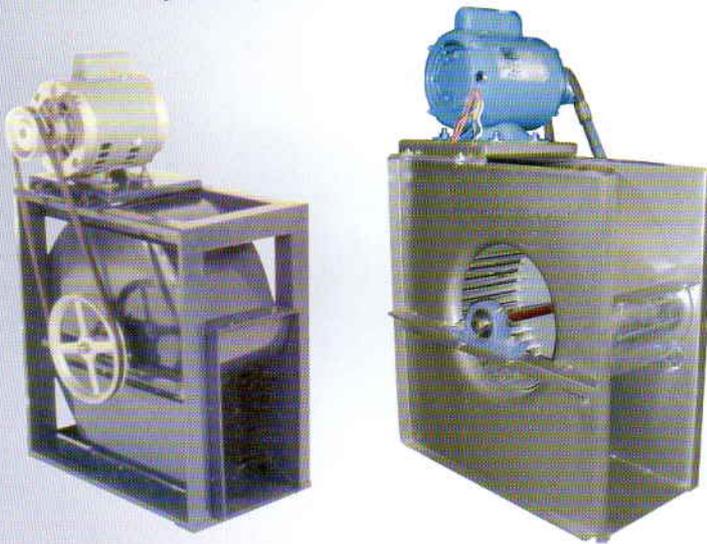

MODELO	MOTOR	PC M
ES-1200	1/4	1200
ED-2000	1/4	2000
ES-ED-3000	1/4	3000
ES-ED-4500	1/2	4500
ES-ED-6500	3/4	6500
ES-ED-7500	1	7500
ED-8500	1.5	8500
ED-11000	2	11000
ED-13000	3	13000
ED-18000	3	18000
ED-21000	5	21000

EXTRACTOR VENT-SET MOD VS

CARACTERISTICAS

- Cubre un amplio rango de aplicaciones en presión-caudal con la máxima eficiencia.
- Venciendo presión a las campanas de filtros tipo marimba.
- Transmisión y motor protegido, donde no tiene contacto con el exterior.
- Pueden variar su capacidad de acuerdo el motor y transmisión.

MODELO	MOTOR	HASTA
VS-20	1/4	3
VS-30	1/4	3
VS-40	1	5
VS-50	1.5	5
VS-60	3	7.5
VS-70	5	7.5

